



# Alternatory i rozruszniki BX

## Kryteria przyjęcia zwrotu zużytych alternatorów i rozruszników



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas


### KRYTERIA TECHNICZNE PRZYJMOWANIA ZWROTU

#### zostanie przyjęte

lekka korozja



niewielkie uszkodzenie mechaniczne

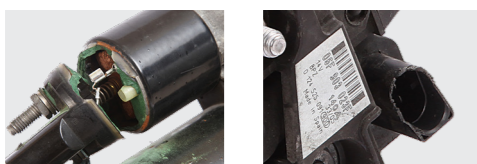

uszkodzenie plastikowej części przełącznika zafazującego

uszkodzenie wtyku



złamane żebro

uszkodzona plastikowa osłona



uszkodzone koło pasowe

brak



plastikowej osłony

koła pasowego

#### nie zostanie przyjęte

silna i głęboka korozja



znacząca korozja zębika lub obudowy

silne uszkodzenie mechaniczne lub nalot



silnie zdeformowana obudowa

uszkodzenie obudowy

złamany wspornik



zerwany zębik

złamane łożysko napędu

uszkodzenie obudowy



fioletowy nalot na osi, ślady przegrzania

uszkodzenie wtyku aż pod uszczelką

więcej niż jedno złamane żeberko

niekompletne lub rozmontowane



### ZASADY FORMALNE PRZYJĘCIA ZWROTU

